


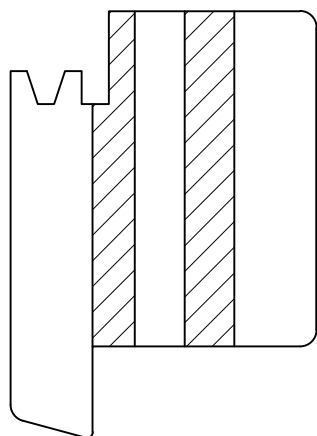


Viervlaks lijmverbinding




Bij dikker raamhout:
gelijkmatige verdeling met
in acht neming van de
maximale maten

Zesvlaks lijmverbinding

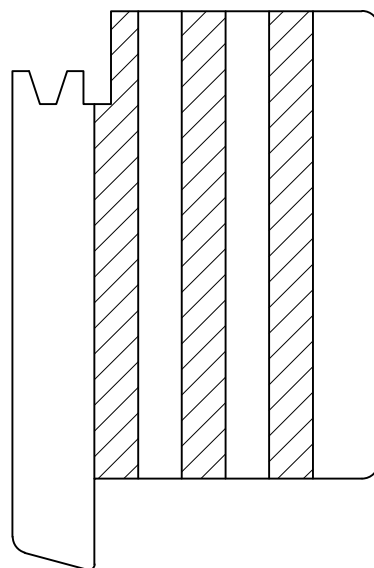

Dubbele deusvelverbinding (deuvels willekeurig geplaatst)

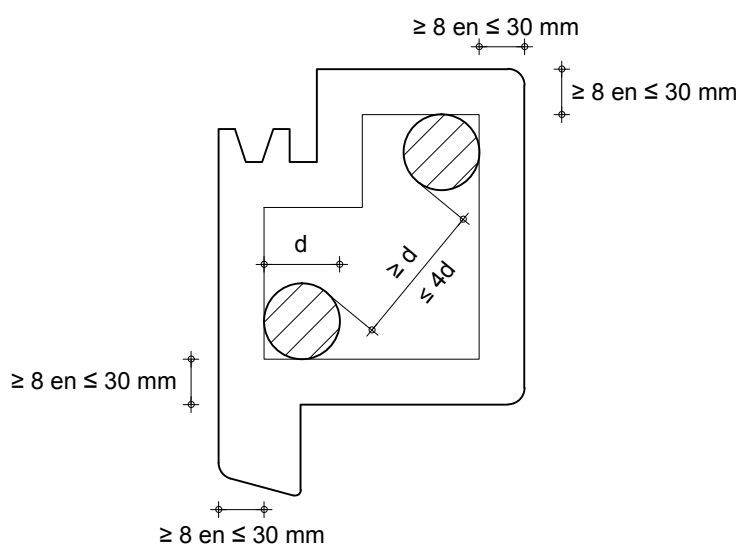

KVT
Kwaliteit van houten gevelelementen

Katern 15 Verbindingen

Raamverbindingen

september 2016

15.01

schaal 1:2