
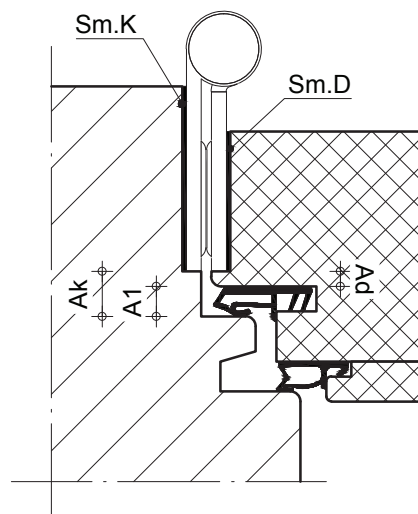


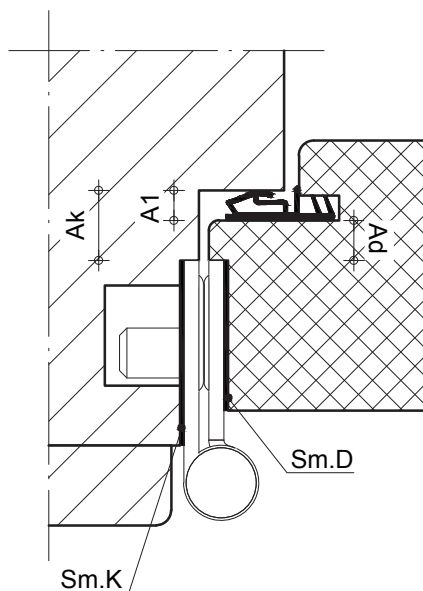

Sm.D.: 1 mm stel mogelijkheid in deurblad. Bijvoorbeeld d.m.v. een stelplaatje achter deurdeel scharnier.
Voorgeschreven bij concept I en II toepassing .

Sm.K.: Optionele stel mogelijkheid in kozijn. Bijvoorbeeld d.m.v. een stelplaatje achter kozijndeel scharnier.

Ak: Achterhout scharnier in kozijn: $= Ad + A1$

Ad: Achterhout scharnier in deur $= Ak - A1$

A1: Dikte primaire dichting in deur/kozijn. In de regel 6 mm



KVT
Kwaliteit van houten gevelelementen

Katern 28 Deurkozijnen

Positioneren scharnieren in de deur t.o.v. het kozijn

oktober 2015

28.02

schaal 1:1,5